


PŮDORYS UČEBNY A KABINETU M 1:50

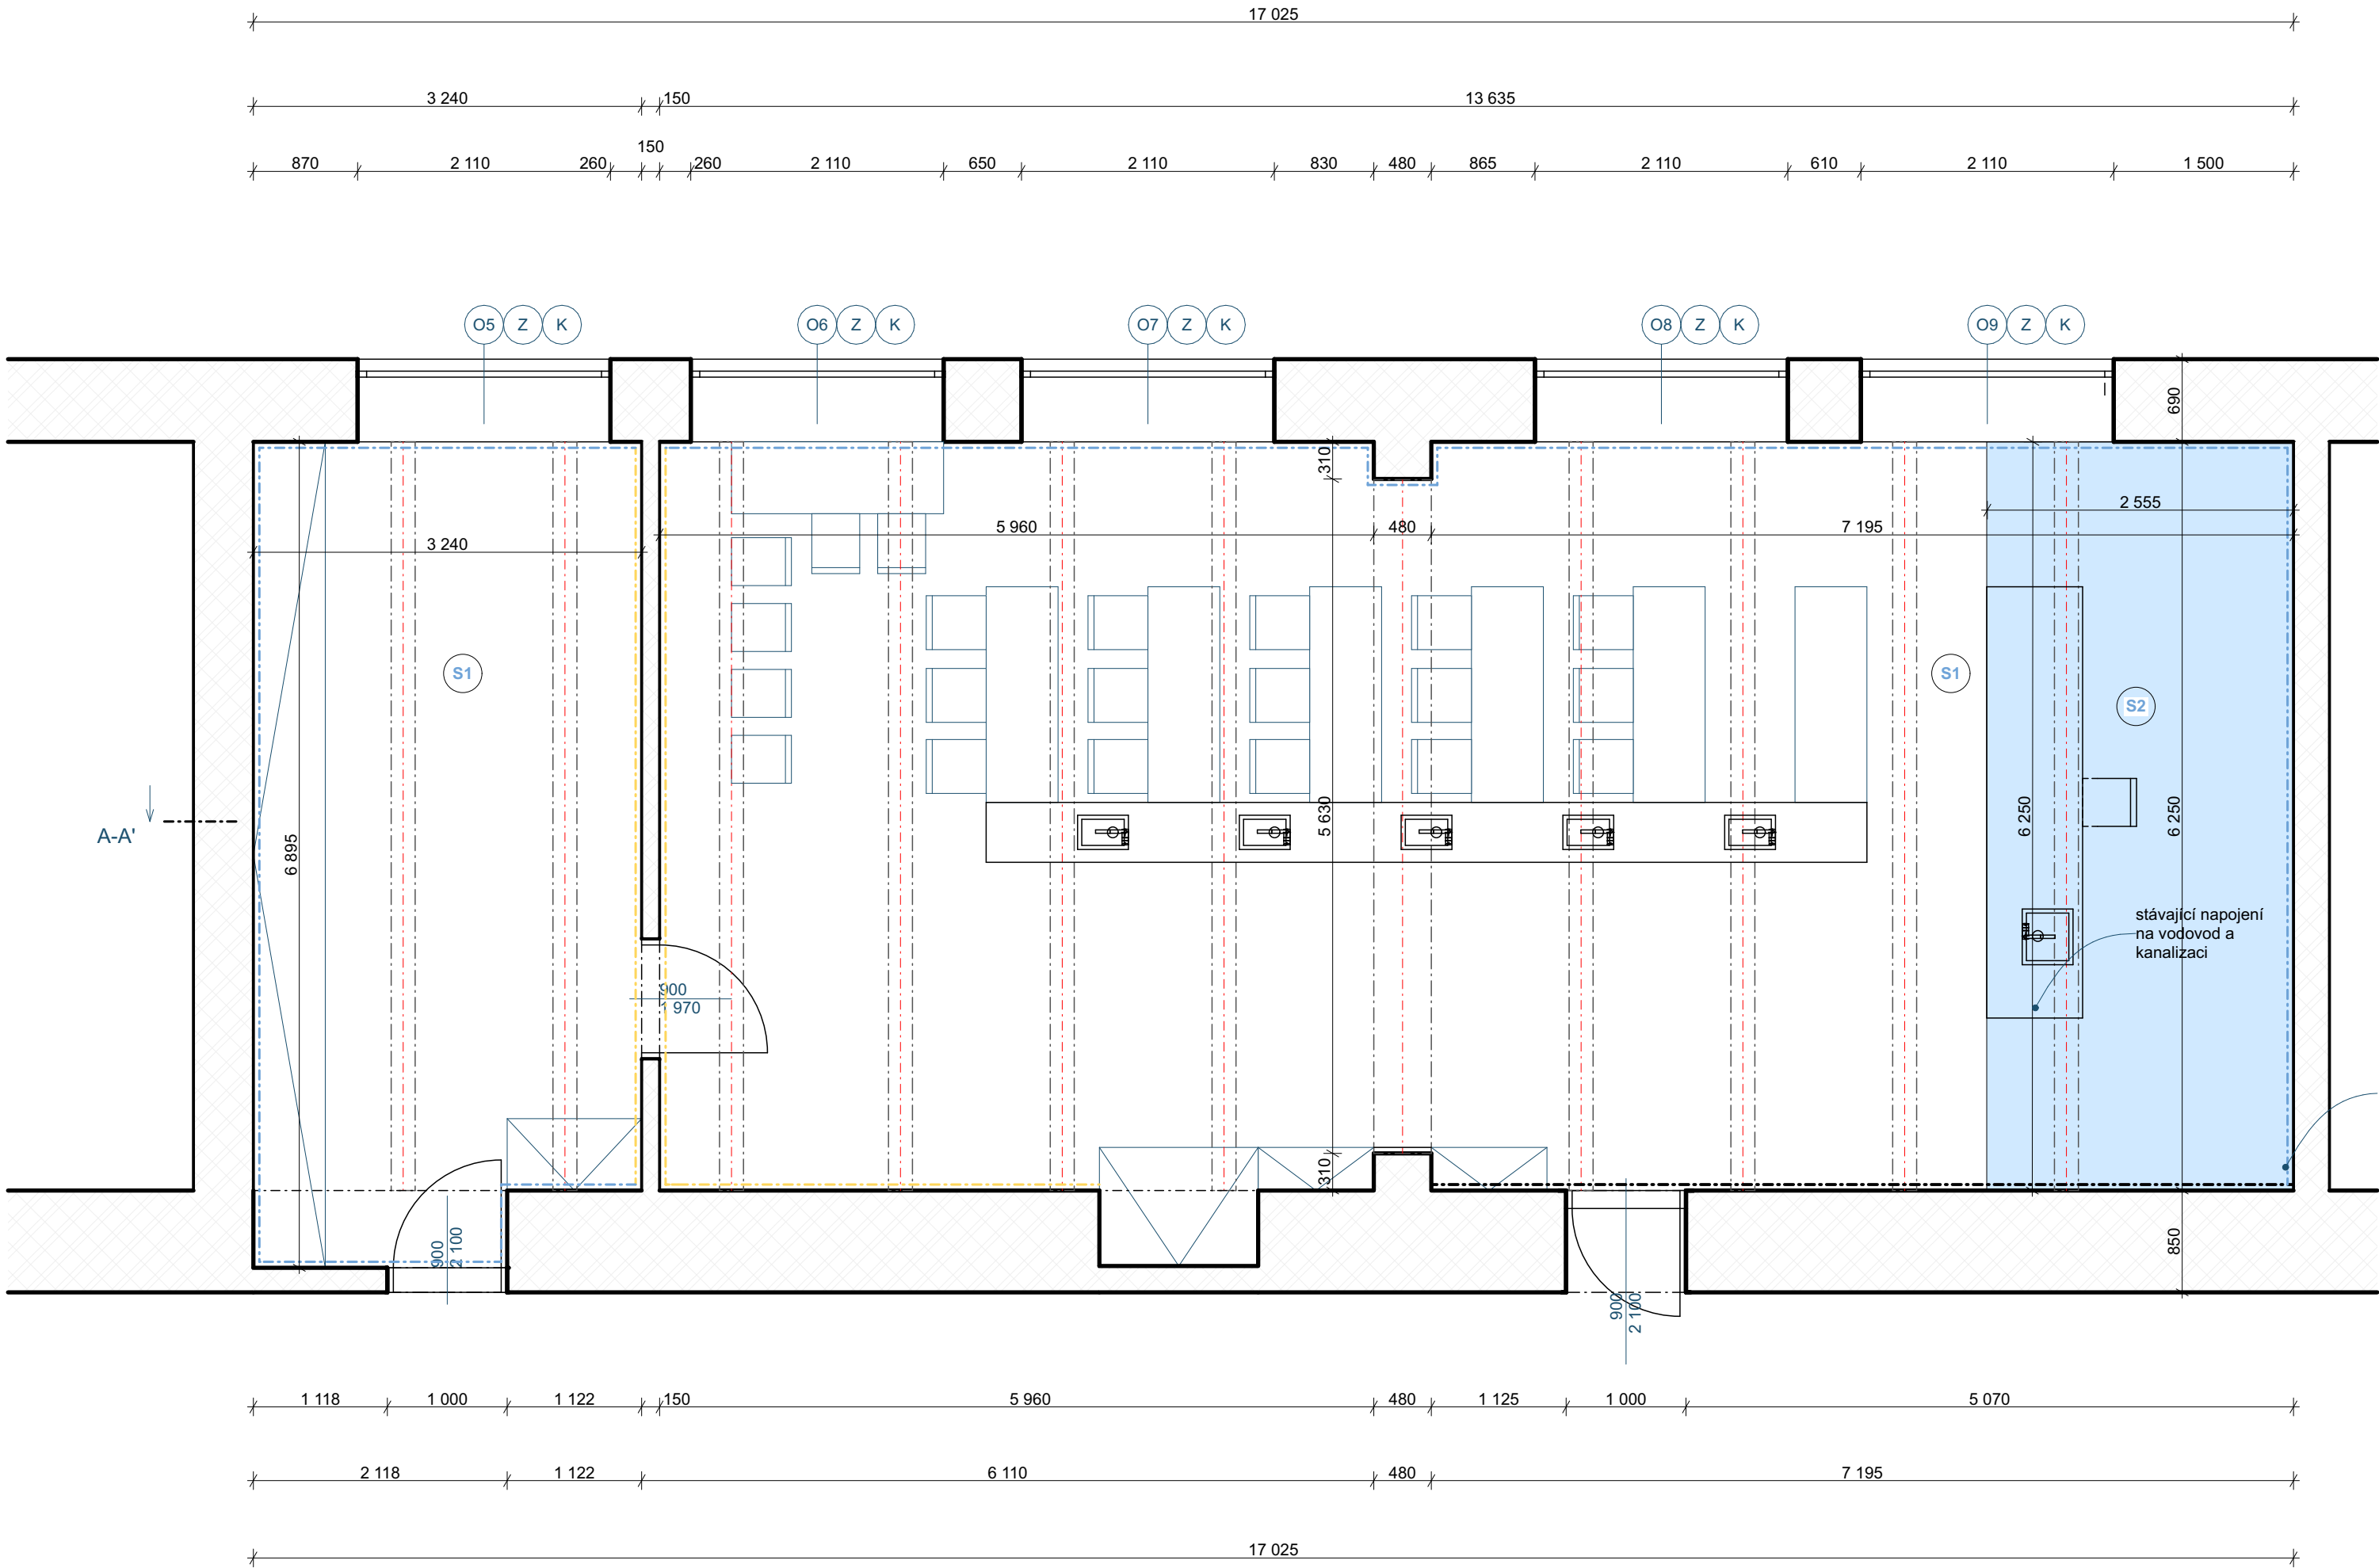

LEGENDA MATERIÁLŮ A PLOCH:

- Omítky vyspravené po montáži instalací a provedena sádrová stěrka v celé ploše s finální vodou omyvatelnou výmalbou ve 2 vrstvách
- Na začištěnou a rovnou plochu zdíva bude provedena tapeta dle parametrů uvedených v architektonické části D.1.1.4 - Architektonické řešení prostorů
- Keramický obklad z hexagonů v odstínu bílé barvy - např. KROMATIKA EQUIPE Porcelain tile 11,6x10,1 cmWhite 26462 EQ-10S

POZNÁMKA:

Odvětrání místností

Prostory budou odvětrávány stávajícím způsobem. Nebude zde montována vzduchotechnika.

Přípojky instalací:

K zásobování vodou bude využito stávajícího vodovodu, který je umístěn v řešeném prostoru učebny a kabinetu. Splaškové vody budou likvidovány do stávajícího rozvodu kanalizace, která je umístěna v řešeném prostoru učebny a kabinetu. K zásobování elektrickou energií bude využito stávajících elektrických rozvodů. Nové rozvody se provedou jen v učebně a v kabinetu, kde bude nová instalace napojena na stávající školní rozvod.

Veškeré výrobní rozměry nábytku a ostatních prvků je nutné přeměřit na stavbě před objednáním. Přesné parametry budou vždy konzultovány s investorem. Finální povrchy konstrukcí budou investorovi vždy vyvzorkovány a odsouhlaseny.


Kótováno ve výrobních rozměrech bez povrchových úprav.

Konstrukce, systém nebo jednotlivé subsystémy budou provedeny podle technických a technologických listů a postupů výrobce. Budou vždy použity certifikované systémy nebo materiály. Při použití jiných materiálů musí být prokázáno výrobcem, že materiály lze kombinovat a zabudovávat. Finální povrchové úpravy budou vyvzorkovány a předloženy architektovi a investorovi k odsouhlasení.

Obec: Lanškroun [580511]
Okres: Ústí nad Orlicí
Katastrální území: Lanškroun [678929]
Parcelní číslo: st.p.č. 1275/1

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Balt po vyrovnání
±0,000 = 318,996 = 1. nadzemní podlaží

04			
03			
02			
01			
změna	popis vydání, změny	vypracoval	datum

Generální projektant stavby : IPOKa, s.r.o., Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice IČO: 078 37 071 tel: +420 777 892 204 email: info@ipoka.cz			 Inženýrsko, projektová a obchodní kancelář	
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU :				
VYPRACOVAL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		HLAVNÍ PROJEKTANT
Lukáš Nevolet		Martin Havlíček		Martin Havlíček
INVESTOR			Město Lanškroun, nám. J.M. Marků č.p.12, 563 01 Lanškroun	
STAVBA			Modernizace učebny FY a CH a odborného kabinetu	
OBJEKT			ZŠ Dobrovského č.p. 630, st.p.č. 1257/1, k.ú. Lanškroun	
ČÁST			Architektonicko - stavební	
OBSAH			Půdorys učebny a kabinetu	
			V.Č. KOPIE	
			D.1.1.2	