01.NP suterén

M 1 : 50 druhá etapa

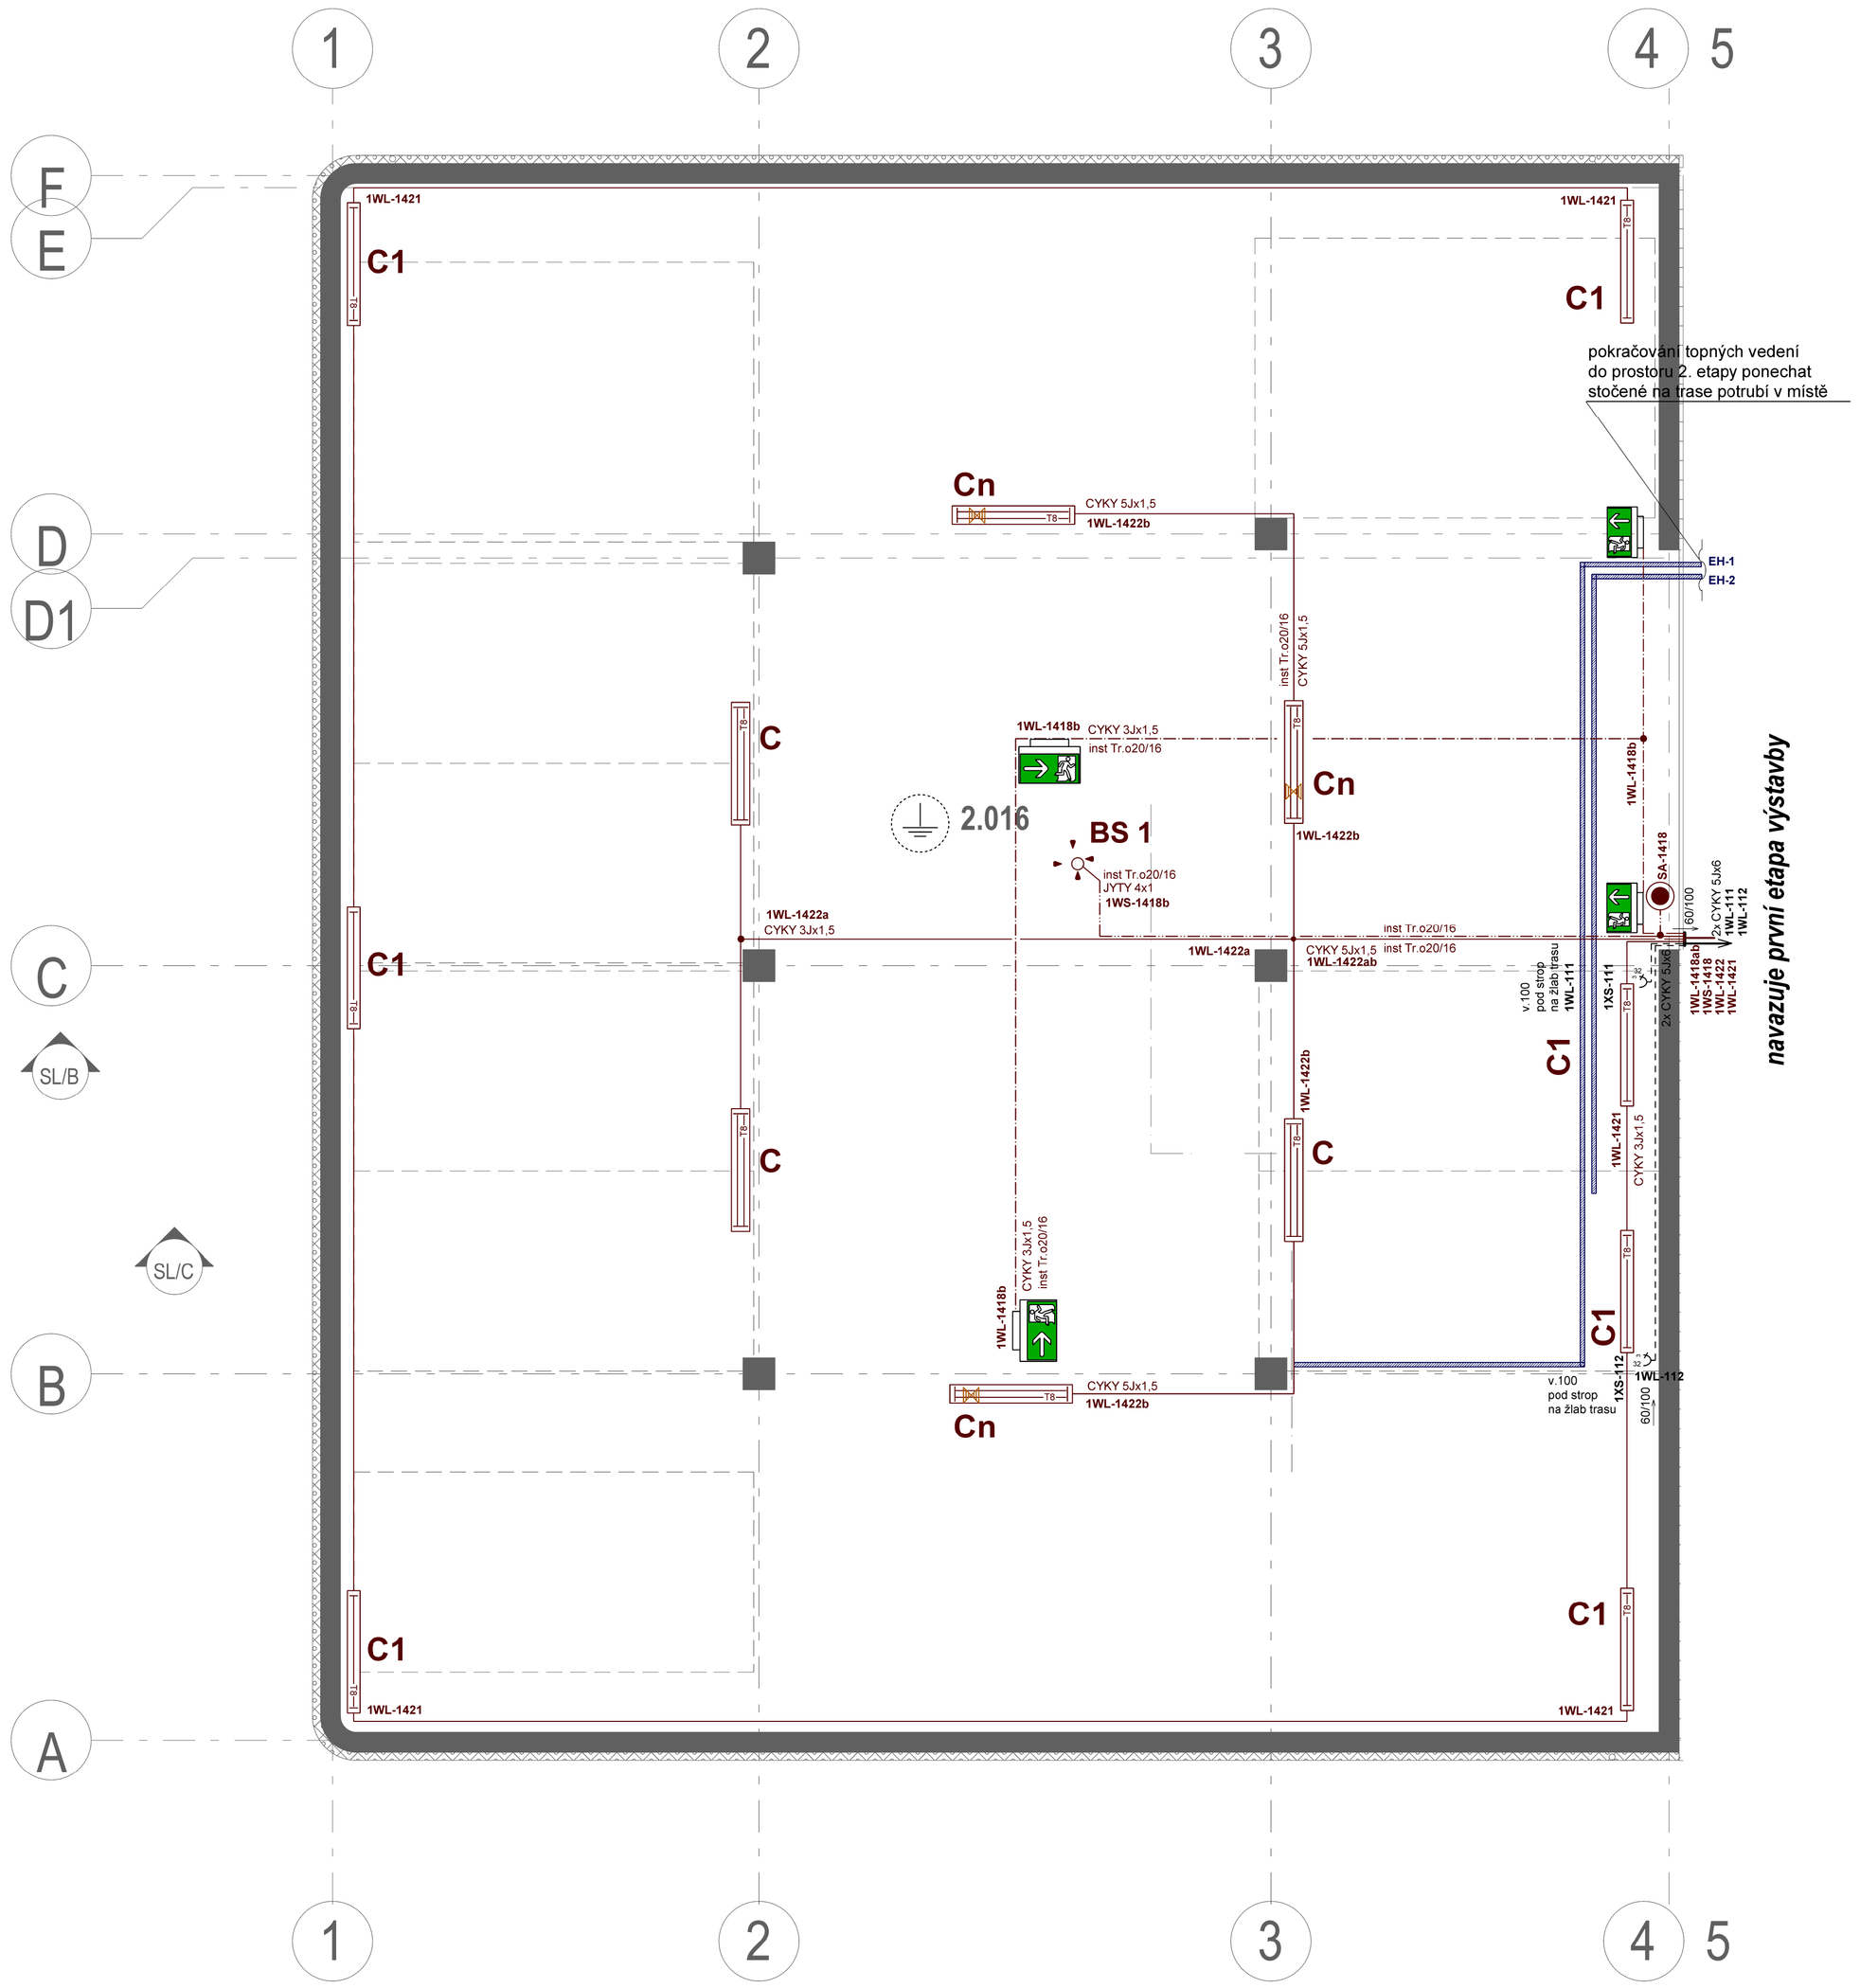

navazuje první etapa

stávající budova - 2. etapa realizace

dočasný provoz do zprovoznění první etapy
nástedně v rámci 2. etapy destrukce a nová výstavba části

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1PP FÁZE 2 NOVÝ STAV			osvětlení podle ČSN EN 12464-1	hlavní vlivy prostředí podle ČSN 332000-4-41 ed.2 a - 5-51 ed.3	
				z hlediska úrazu proudem	
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA			
2.001	Schodiště	25,67 m²	Em = 150 lx	AA 5, AB 5, AD 1	běžný normální
2.002	Výtah	6,86 m²			
2.003	Parkoviště	148,88 m²	Em = 75 lx	AA 7, AB 7, AD 1, AD 2	zvlášť nebezpečné
2.004	Odpadové hospodářství	18,36 m²	Em = 200 lx	AA 5, AB 5, AD 1, AG 2	nebezpečný průmyslový
2.005	Technologická část	32,39 m²	Em = 200 lx	AA 5, AB 5, AD 1, AG 2	nebezpečný průmyslový
2.009	Úklidová místnost	4,39 m²	Em = 200 lx	AA 5, AB 5, AD 1	běžný normální
2.010	Sklad	14,22 m²	Em = 100 lx	AA 5, AB 5, AD 1	běžný normální
2.011	Technická místnost	8,96 m²	Em = 200 lx	AA 5, AB 5, AD 1	běžný normální
2.012	Retenční nádrž	18,29 m²			
2.013	Kotelna	17,98 m²	Em = 300 lx	AA 5, AB 5, AD 1	běžný normální
2.014	Parkoviště	319,43 m²	Em = 75 lx	AA 7, AB 7, AD 1, AD 2	zvlášť nebezpečné

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA:
00	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	21.12.2018	-

SCHÉMA / SCHEME

±0,000 = 379,310 m n.m.
B. SYSTÉM S-JTSK / GRID SYSTEM S-JTSK,
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV / VERTICAL SYSTÉM BpV

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / HEAD DESIGNER

OBERMEYER HELIKA a.s.
BERANOVÝCH 65
P.O.BOX 4, 199 21 PRAHA 9
TEL. : +420 281 097 222
EMAIL: info@obermeyer.cz

OBJEDNATEL / CLIENT

Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12
Lanškroun - Vnitřní Město
56 301 Lanškroun

PROJEKTANT / DESIGNER

LABRON
LABRON s.r.o., Podolská 401/50, 147 00 Praha 4
tel: 737 200 380, e-mail: boubelik@labron.cz, http: www.labron.cz

VYPRACOVAL / DRAWN BY: Milan Šila
KONTROLOVAL / CHECKER: Ing. Jan Boubelík
ZODP. PROJEKTANT / RESPONSIBLE: Milan Šila
SCHVÁLIL / APPROVER: Ing. Jiří Voslář

NÁZEV ZAKÁZKY / PROJECT NAME

POLIKLINIKA LANŠKROUN

STUPEŇ PD / PROJECT STAGE	MĚŘÍTKO / SCALE	DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE	POČET A4 / NUMBER OF A4
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	-	21.12.2018	10 A4

NÁZEV OBJEKTU SO/IO / OBJECT NAME
Poliklinika SO001

NÁZEV PROFESNÍHO DÍLU / PROFESSION PART
SILOVÁ ELEKTROINSTALACE

NÁZEV DOKUMENTU / DOCUMENT NAME

Půdorys 01.PP
II. etapa

rozvody světelné, umělé osvětlení + nouze
rozvody hlavní, technologické a zásuvkové
rozvody PO

NÁZEV SOUBORU / FILE NAME

1110636 _ DPS _ _ D _ 001 _ 600 _ _ _ **EL 03.1** _ 00

ČÍSLO PROJEKTU PROJECT NUMBER	STUPEŇ PD PROJECT STAGE	OBCHODNÍ SOUBOR BUSINESS PART	ČÁST PART	SO / IO OBJECT NAME	PROFESNÍ DÍL PROF. PART	DILATACE DILATATION	ČÍSLO DOKUMENTU DOCUMENT NUMBER	REVIZE REVISION
1110636	DPS		D	001	600		EL 03.1	00

KOPIE / COPY