


POHLED ZE ZÁPADU

POHLED ZE ZÁPADU A SEVERU

1 : 100

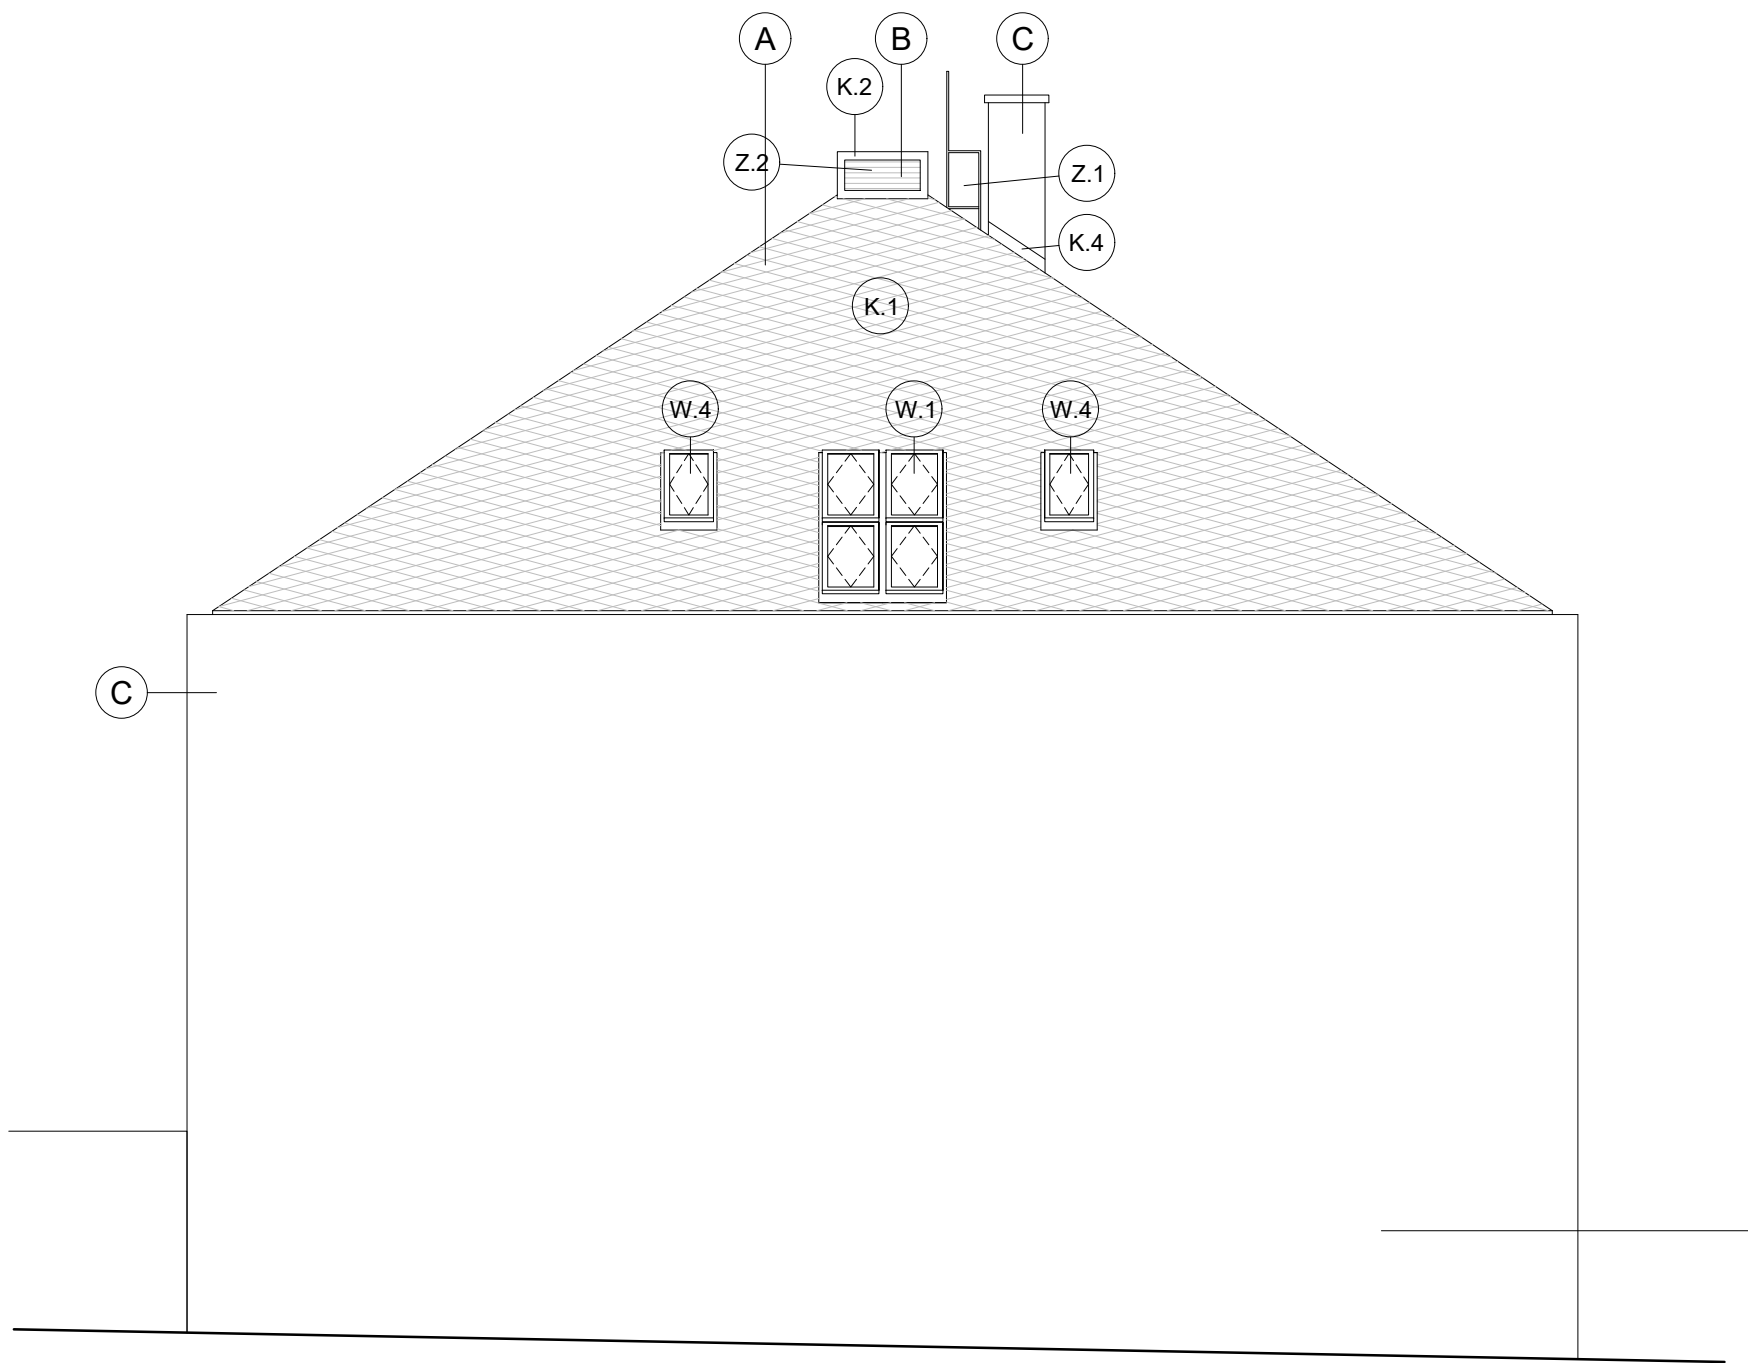

POHLED ZE SEVERU

- A. NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z PLECHOVÝCH ČTVERCOVÝCH ŠABLON, BARVA ČERNÁ
B. NOVÉ OPLECHOVÁNÍ VĚTRANÉHO HŘEBENE VČ. OPRAVY ŽAUZICÍ, BARVA ČERNÁ
C. STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - OBVODOVÉ STĚNY, KOMÍN

NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - FEZN S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BARVA ČERNÁ
NOVÁ STŘEŠNÍ OKNA - BARVA OPLECHOVÁNÍ ČERNÁ/TMAVĚ ŠEDÁ (STANDARDNÍ)

VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT !

Navrhovaná opatření :

Výměna střešní krytiny včetně střešní oken. Použití oken stejné velikosti (a počtu), krytina z plechových čtvercových šablon v tmavě šedém/černém odstínu - zachování původního vzhledu.

Bourání a demontáže

- demontáž hromosvodu - následná zpětná montáž do původní pozice
- odstranění stávající krytiny z vláknocementových šablon, vč. všech doplňků střešní krytiny (zachytávače, větrací prvky, prostupy, zachytné prvky - použít při montáži nové krytiny), demontáž všech původních dřevěných klempířských prvků a žaluzií větraného hřebene
- demontáž střešních oken a střešních světlíků, opatrný zásah do vnitřního sádrokartonového ostění oken, opatrný zásah do napojení vnitřní parozábrany
- demontáž hustého laťování, demontáž kontralatí
- odstranění původní podstřešní fólie - místy rozpadlá, nevyhovující materiál

Prohlídka současné stavu - případné opatření až po zjištění skutečného stavu

- kontrola stavu tepelné izolace
- kontrola stavu parozábrany ve skladbě střechy
- kontrola stavu odkrytých částí dřevěných prvků krovu
- kontrola stávajícího (měděného) plechování střechy
- kontrola stavu a funkce větracího hřebene
- kontrola stavu větracích otvorů pod okapovým žlabem
- kontrola stavu PVC fólie a vtoků u skrytého okapového žlabu

Nové konstrukce

- oprava parozábrany v místě oken (případně i v ploše, kde dojde k zásahu do tepelné izolace)
- doplnění minerální izolace ve skladbě střechy (předpoklad 10% plochy)
- aplikace nové pojistné hydroizolační fólie na horní hranu krokví, ukončení na navazujících a prostupujících konstrukcích a prvcích lepením (s použitím systémových prvků)
- osazení nových střešních oken a sestav střešních oken - dřevěná s izolačním 3sklem (vnitřní stínění instalováno dodatečně na rámy oken nebo do ostění)
- napojení stávající parozábrany na rámy nových oken (doplnění parozábrany z vyztužené PE fólie)
- osazení nového nezatepleného střešního výlezu rozměru 500x700mm do valby u ploché střechy nad výtahem - servisní přístup
- osazení nového nezatepleného střešního výlezu rozměru 500x700mm u komínu
- napojení nové pojistné hydroizolační fólie na osazované rámy nových střešních oken, osazení všech předepsaných doplňků střešních oken (žlábky)
- montáž původních dřevěných kontralatí
- oprava sádrokartonových podhledů v podkrovní - ostění kolem střešních oken (tzn. ostění, nadpraží i parapet)
- nová malba ostění střešních oken a pásu 0.3m na podhledu střechy kolem oken
- vrazení původního hustého laťování nebo provedení nového prkenného bednění
- nová střešní krytina ze čtvercových plechových šablon, vč. všech doplňků (nové provedení dle původního stavu - větrací prvky, prostupy, lopatkové sněhové zachytávače, zachytné háky), nový plechový obklad dřevěné konstrukce větraného hřebene
- provedení hromosvodu v původním rozsahu - použití původního
- nový nátěr žaluzií zvýšeného větraného hřebene - demontáž, odstranění původního nátěru, 2x nový nátěr vč. přípravy podkladů, zpětná montáž

Veškeré rozměry budou před realizací a přípravou realizace ověřeny měřeními a jakýkoliv nesoulad bude konzultován se stavebníkem nebo projektantem.

Předmětem této PD nejsou žádné jiné opravy a změny v podstřešním prostoru a podkrovní pod řešenou střechou.

±0.000 = stávající úroveň podlahy 1.np

	svoboda.plan s.r.o. 561 53 Dolní Čermná 391	autor návrhu	
		odp. projektant	Ing. Jiří Svoboda
		projektant části	
e-mail. info@svobodaplan.cz			

název stavby :

ZŠ Dobrovského
oprava střechy budovy jídelny a školní družiny

místo stavby :
k.ú. Lanškroun, č.parc. st.3217
Dobrovského č.p.630, Lanškroun

stavebník :
Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město, 56301 Lanškroun

stupeň PD	DPS	A4	4
datum	04/2024	měřítko	1 : 100
stavební objekt :		výkres č.	paré č.
část projektové dokumentace : D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		D.1.1.5	
název výkresu : POHLED ZE ZÁPADU A SEVERU			