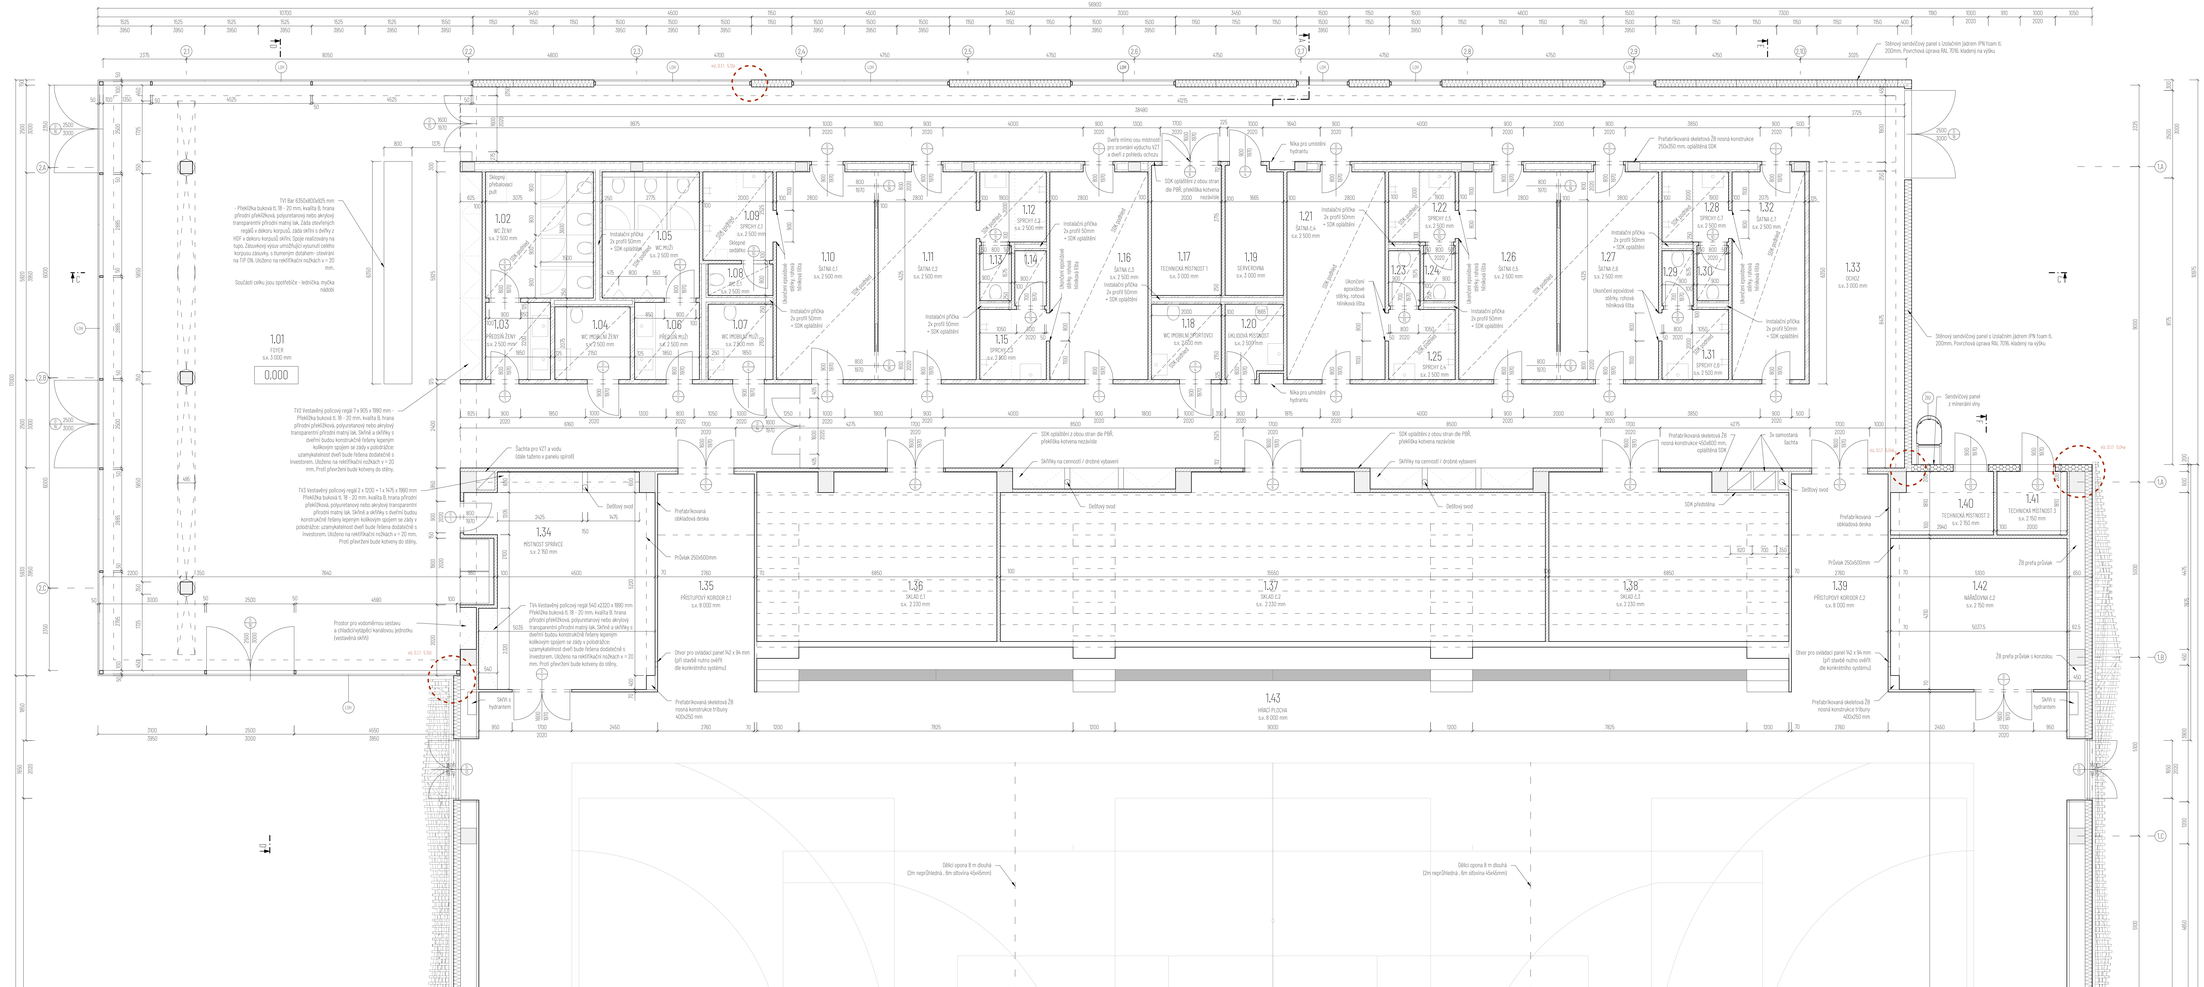

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍS.	UČELY MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	DRUH PODLAHY	ZN.	DRUH POVRCHU
1.01	FOYER	78,40	Lešitelný dráhobeton	32	Překližka, spárovaný viz samostatný výkres
1.02	WC ŽENY	7,16	Lešitelný dráhobeton	32	Epoxidová stěrka
1.03	PŘEBOČNÍ ŽENY	4,24	Lešitelný dráhobeton	32	Epoxidová stěrka
1.04	WC PRŮMĚRU ŽENY	4,46	Lešitelný dráhobeton	32	Epoxidová stěrka
1.05	WC MUŽI	10,26	Lešitelný dráhobeton	32	Epoxidová stěrka
1.06	PŘEBOČNÍ MUŽI	4,24	Lešitelný dráhobeton	32	Epoxidová stěrka
1.07	WC PRŮMĚRU MUŽI	3,92	Lešitelný dráhobeton	32	Epoxidová stěrka
1.08	WC Z.T.	1,62	Lešitelný dráhobeton	32	Epoxidová stěrka
1.09	SPRCHY Z.1	4,87	Lešitelný dráhobeton	32	Epoxidová stěrka
1.10	ŠATNA Z.1	16,59	Lešitelný dráhobeton	32	SDK – penetrace + nátěr barvou (bílá)
1.11	ŠATNA Z.2	16,59	Lešitelný dráhobeton	32	SDK – penetrace + nátěr barvou (bílá)
1.12	SPRCHY Z.2	3,80	Epoxidová stěrka	32	Epoxidová stěrka
1.13	WC Z.2	1,42	Epoxidová stěrka	32	Epoxidová stěrka
1.14	WC Z.2	1,42	Epoxidová stěrka	32	Epoxidová stěrka
1.15	SPRCHY Z.3	3,80	Epoxidová stěrka	32	Epoxidová stěrka
1.16	ŠATNA Z.3	16,59	Lešitelný dráhobeton	32	SDK – penetrace + nátěr barvou (bílá)
1.17	TECHNICKÁ MÍSTNOST 1	7,18	Lešitelný dráhobeton	32	SDK – penetrace + nátěr barvou (bílá)
1.18	WC PRŮMĚRU SPORTOVCI	4,30	Lešitelný dráhobeton	32	Epoxidová stěrka
1.19	SERVEROVNA	6,40	Lešitelný dráhobeton	32	SDK – penetrace + nátěr barvou (bílá)
1.20	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,03	Lešitelný dráhobeton	32	SDK – penetrace + nátěr barvou (bílá)
1.21	ŠATNA Z.4	16,59	Lešitelný dráhobeton	32	SDK – penetrace + nátěr barvou (bílá)
1.22	SPRCHY Z.5	3,80	Epoxidová stěrka	32	Epoxidová stěrka
1.23	WC Z.4	1,42	Epoxidová stěrka	32	Epoxidová stěrka
1.24	WC Z.5	1,42	Epoxidová stěrka	32	Epoxidová stěrka
1.25	SPRCHY Z.4	3,80	Epoxidová stěrka	32	Epoxidová stěrka
1.26	ŠATNA Z.5	16,52	Lešitelný dráhobeton	32	SDK – penetrace + nátěr barvou (bílá)
1.27	ŠATNA Z.6	16,52	Lešitelný dráhobeton	32	SDK – penetrace + nátěr barvou (bílá)
1.28	SPRCHY Z.7	3,80	Epoxidová stěrka	32	Epoxidová stěrka
1.29	WC Z.6	1,42	Epoxidová stěrka	32	Epoxidová stěrka
1.30	WC Z.7	1,42	Epoxidová stěrka	32	Epoxidová stěrka
1.31	SPRCHY Z.6	3,80	Epoxidová stěrka	32	Epoxidová stěrka
1.32	ŠATNA Z.7	12,29	Lešitelný dráhobeton	32	SDK – penetrace + nátěr barvou (bílá)
1.33	ÚDRŽ	172,36	Lešitelný dráhobeton	32	Překližka, spárovaný viz samostatný výkres
1.34	MÍSTNOST SPRÁVCE	29,87	Lešitelný dráhobeton	32	SDK – penetrace + nátěr barvou (bílá)
1.35	PŘÍSTUPOVÝ KORIDOR Z.1	16,35	Lešitelný dráhobeton	32	SDK – penetrace + nátěr barvou (bílá)
1.36	SKLAD Z.1	26,30	Lešitelný dráhobeton	32	SDK / prefa, pohledový beton
1.37	SKLAD Z.2	52,69	Lešitelný dráhobeton	32	SDK / prefa, pohledový beton
1.38	SKLAD Z.3	25,27	Lešitelný dráhobeton	32	SDK / prefa, pohledový beton
1.39	PŘÍSTUPOVÝ KORIDOR Z.2	16,35	Lešitelný dráhobeton	32	SDK – penetrace + nátěr barvou (bílá)
1.40	TECHNICKÁ MÍSTNOST 2	5,05	Lešitelný dráhobeton	32	SDK – penetrace + nátěr barvou (bílá)
1.41	TECHNICKÁ MÍSTNOST 3	3,82	Lešitelný dráhobeton	32	SDK – penetrace + nátěr barvou (bílá)
1.42	NÁŘADÍVNA Z.2	21,46	Lešitelný dráhobeton	32	SDK / prefa, pohledový beton
1.43	HRACÍ PLOCHA	187,36	Sportovní podlaha	31	Akrylický oblékací / prefa, pohledový beton
Σ		1892,92			

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- SDK 100 mm - Nosná konstrukce hřebenu formou Alu a CD profilů, tvrzená impregnovaná protipožárním a akustické deskou (vysoká únosnost a odolnost) - v místě achozu použita na vnějším kci mořená překližka,Bílá, 7016)16-12mm s nášlehem intumescentním nátěrem
- SDK 150 mm - Nosná konstrukce hřebenu formou Alu a CD profilů, tvrzená impregnovaná protipožárním a akustické deskou (vysoká únosnost a odolnost) - v místě achozu použita na vnějším kci mořená překližka,Bílá, 7016)16-12mm s nášlehem intumescentním nátěrem
- SDK 300 mm - Nosná konstrukce hřebenu formou Alu a CD profilů, tvrzená impregnovaná protipožárním a akustické deskou (vysoká únosnost a odolnost) - v místě achozu použita na vnějším kci mořená překližka,Bílá, 7016)16-12mm s nášlehem intumescentním nátěrem
- Stěnový sendvičový panel s izolačním jádrem IPN foam tl. 200mm. Povrchová úprava RAL 7016
- Stěnový sendvičový panel s izolačním jádrem z minerální vlny tl. 200mm. Povrchová úprava RAL 7016, kladený na výšku

POZNÁMKY:

Na pohledové straně z místností 1.33 (Údržba) nainstalovaná SDK deska překližka tl. 12mm - spárovaný viz samostatný výkres
Veškeré svislé konstrukce a vyrobeč je nutno před zadáním do výroby ověřit dle skutečností na stavbě
Sádrokartonové kce ve vlhkých provozech budou provedeny výhradně z impregnovaných sádrokartonových desek
SDK podhledy a zásteny umístěte tak, aby umožnil maximální možnou velikost šachty (dýchání ze, výška v rámci jedné šachty včetně spojů)
Příčky instalovat až po plném zatížení stropů
Bude používán výhradně spojovací materiál s antikorozní povrchovou úpravou.
Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou výkresy detailů a technické zprávy

UPOZORNĚNÍ:

Projektová dokumentace obsahuje veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb přílohy č. 12 Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, flexibilní, součástí projektové dokumentace je technická zpráva.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobní technická dokumentace, dokumentace výrobků dodávaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis.

Projekt byl v provádění stavby (v zpracování v souladu s podmínkami zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

0,000 = 384,570 m.n.m. / Bpv. S-JTSK

SPOLUPRACE	Projekční a inženýrská činnost Pro Sportovní podlahy Zlín s.r.o.	VYPRACOVAL KONTAKT	Ing. arch. Ing. Arch. Jakub Pilnáč, Bc. Ladislav Tarnaš, Bc. Marek Veselý Ing. et Ing. Arch. Pavel Jurčík, Ing. et Ing. Arch. Pavel Ondrusek tel.: +420 736 651 103, E-mail: atelier@majag.cz
SPOLEČNOST	MAJAG	IČO: 08464252 VÁ: CZ08464252 602 00 Brno-střed Palackovského nám/ 653/4	

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jaroslav Čagický	ČKAIT-č. 1004243, obor Pozemní stavby	INVESTOR: Město Luhačovice, 36301 Luhačovice, nám. L. H. Wyhlí 52, Luhačovice-Vnitřní Město
ZAKÁZKA	Sportovní hala Luhačovice	Stav: Nadstavba (zateplení)	Luhačovice (736301) Luhačovice (736302)
STUPEŇ	Dokumentace pro provádění stavby	Parcelní číslo: p.č. 992/13 p.č. 4298	
MĚŘÍTKO	1 : 50	DATUM	08 / 2023
ČÁST	Architektonicko-stavební řešení		
VYKRESU	PŮDORYS 1.NP - ZÁKRESY		
Č. VYKRESU	2.01.a		

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN

Vítězovo Pavlova 5002, 760 01 Zlín
e-mail: projekce@sportovni.cz
tel.: +420 736 651 103