

### POZNÁMKA 1

- POŽADAVKY NA OBRUBNÍKY/SILNIČNÍ KRAJNÍKY/BET.PRVKY DLE ČSN EN 1340 PRO:
- ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM (ZMRAZOVÁNÍ/ROZMRAZOVÁNÍ)  
Odloučený materiál po 100 zmrazovacích cyklech  $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$ ; TŘÍDA "3", OZNAČENÍ ZKUŠEBNÍ METODY "A" DLE TAB. 2.2
  - ODOLNOST PROTI OBRUSU  
Ztráta objemu ohrubem  $\leq 18\,000 \text{ mm}^3 / 5\,000 \text{ mm}^2$  TŘÍDA "4", OZNAČENÍ "I" DLE TAB. 4
  - PEVNOST BETONU (PEVNOST V OHYBU)  
 $> 3,5 \text{ MPa}$  TŘÍDA "1", OZNAČENÍ "S" DLE TAB.3
  - ROZMĚROVÁ PŘESNOST (DĚLKA/ŠÍŘKA/VÝŠKA)  
 $\pm 5 \text{ mm} / \pm 3 \text{ mm} / \pm 5 \text{ mm}$

POŽADAVEK NA BETONOVÉ LOŽE C20/25 nXF3 DLE TKP 18

### POZNÁMKA 2

- NETKANÁ GEOTEXTILIE - FILTRAČNÍ (DLE TP 97 - PŘÍLOHA 2)
- TL. PŘI ZATÍŽENÍ 2kPa - 2,5mm
- PLOŠNÁ HMOTNOST - 190g/m<sup>2</sup>
- PROPUSTNOST - 37x10<sup>-4</sup> m/s
- PEVNOST V TAHU - >10kN/m (DLE ČSN EN ISO 10319)
- ODOLNOST PROTI STATICKÉMU PROTLAČENÍ (CBR) - >3kN (DLE ČSN EN ISO 12236)


### POZNÁMKA 3

- VAROVNÝ PÁS/RELIÉFNÍ DLAŽBA
- Použitý materiál musí vyhovovat nařízení vlády č.163/2002 Sb. a
  - příslušným tech. návodům TZÚS 12.03.04: prvky pro varovné pásy
- UMĚLÁ VODÍČÍ LINIE - DLAŽBA S DRÁŽKOU
- Použitý materiál musí vyhovovat nařízení vlády č.163/2002 Sb. a
  - příslušným tech. návodům TZÚS 12.03.06: umělé vodící linie

### POZNÁMKA 4

POŽADAVKY NA VLASTNOSTI NOPOVÉ FÓLIE UVEDENY V ČSN EN 13967

Všechna násypová tělesa budou budována z materiálu vhodného do násypů dle ČSN 736133 a provedena budou dle ČSN 731006. Jejich hutnění bude probíhat ve vrstvách o max. tloušťce 30cm

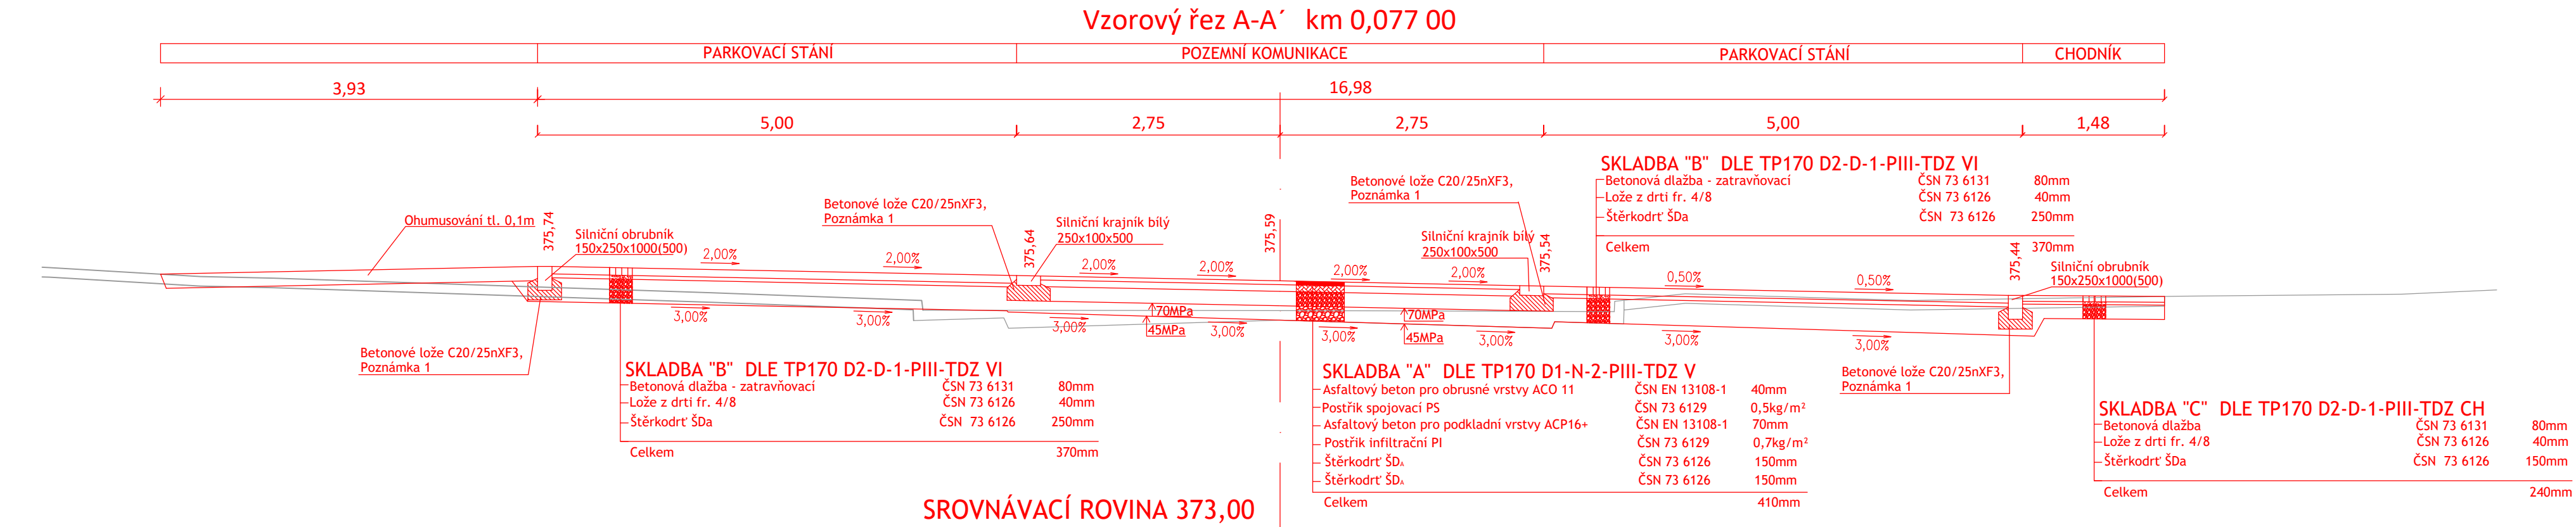

VECTURA Pardubice, s.r.o.

17.listopadu 233, Pardubice, 530 02

tel.: 777 736 644

www.vecturapardubice.cz

email: info@vecturapardubice.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ondřej Kvaček		VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Pospíšil		Kontroloval: Ing. Ondřej Kvaček	
INVESTOR: Město Lanškroun, nám. J.M.Marků 12, Lanškroun, 563 01				DATUM: 3/2021	
KRAJ: Pardubický		OBEC: Lanškroun		FORMÁT: 840x297mm	
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY				MĚŘÍTKO: 1:50	
NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce komunikace Seifertova a stavební úpravy propojky k ulici Vančurova, Lanškroun				STUPEŇ: DPS	
				ČÍSLO ZAKÁZKY: 267-18-DUR+DSP	
NÁZEV VÝKRESU: Vzorové řezy A-A', B-B'				ČÍSLO SOUPRAVY:	
				ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.4.1	