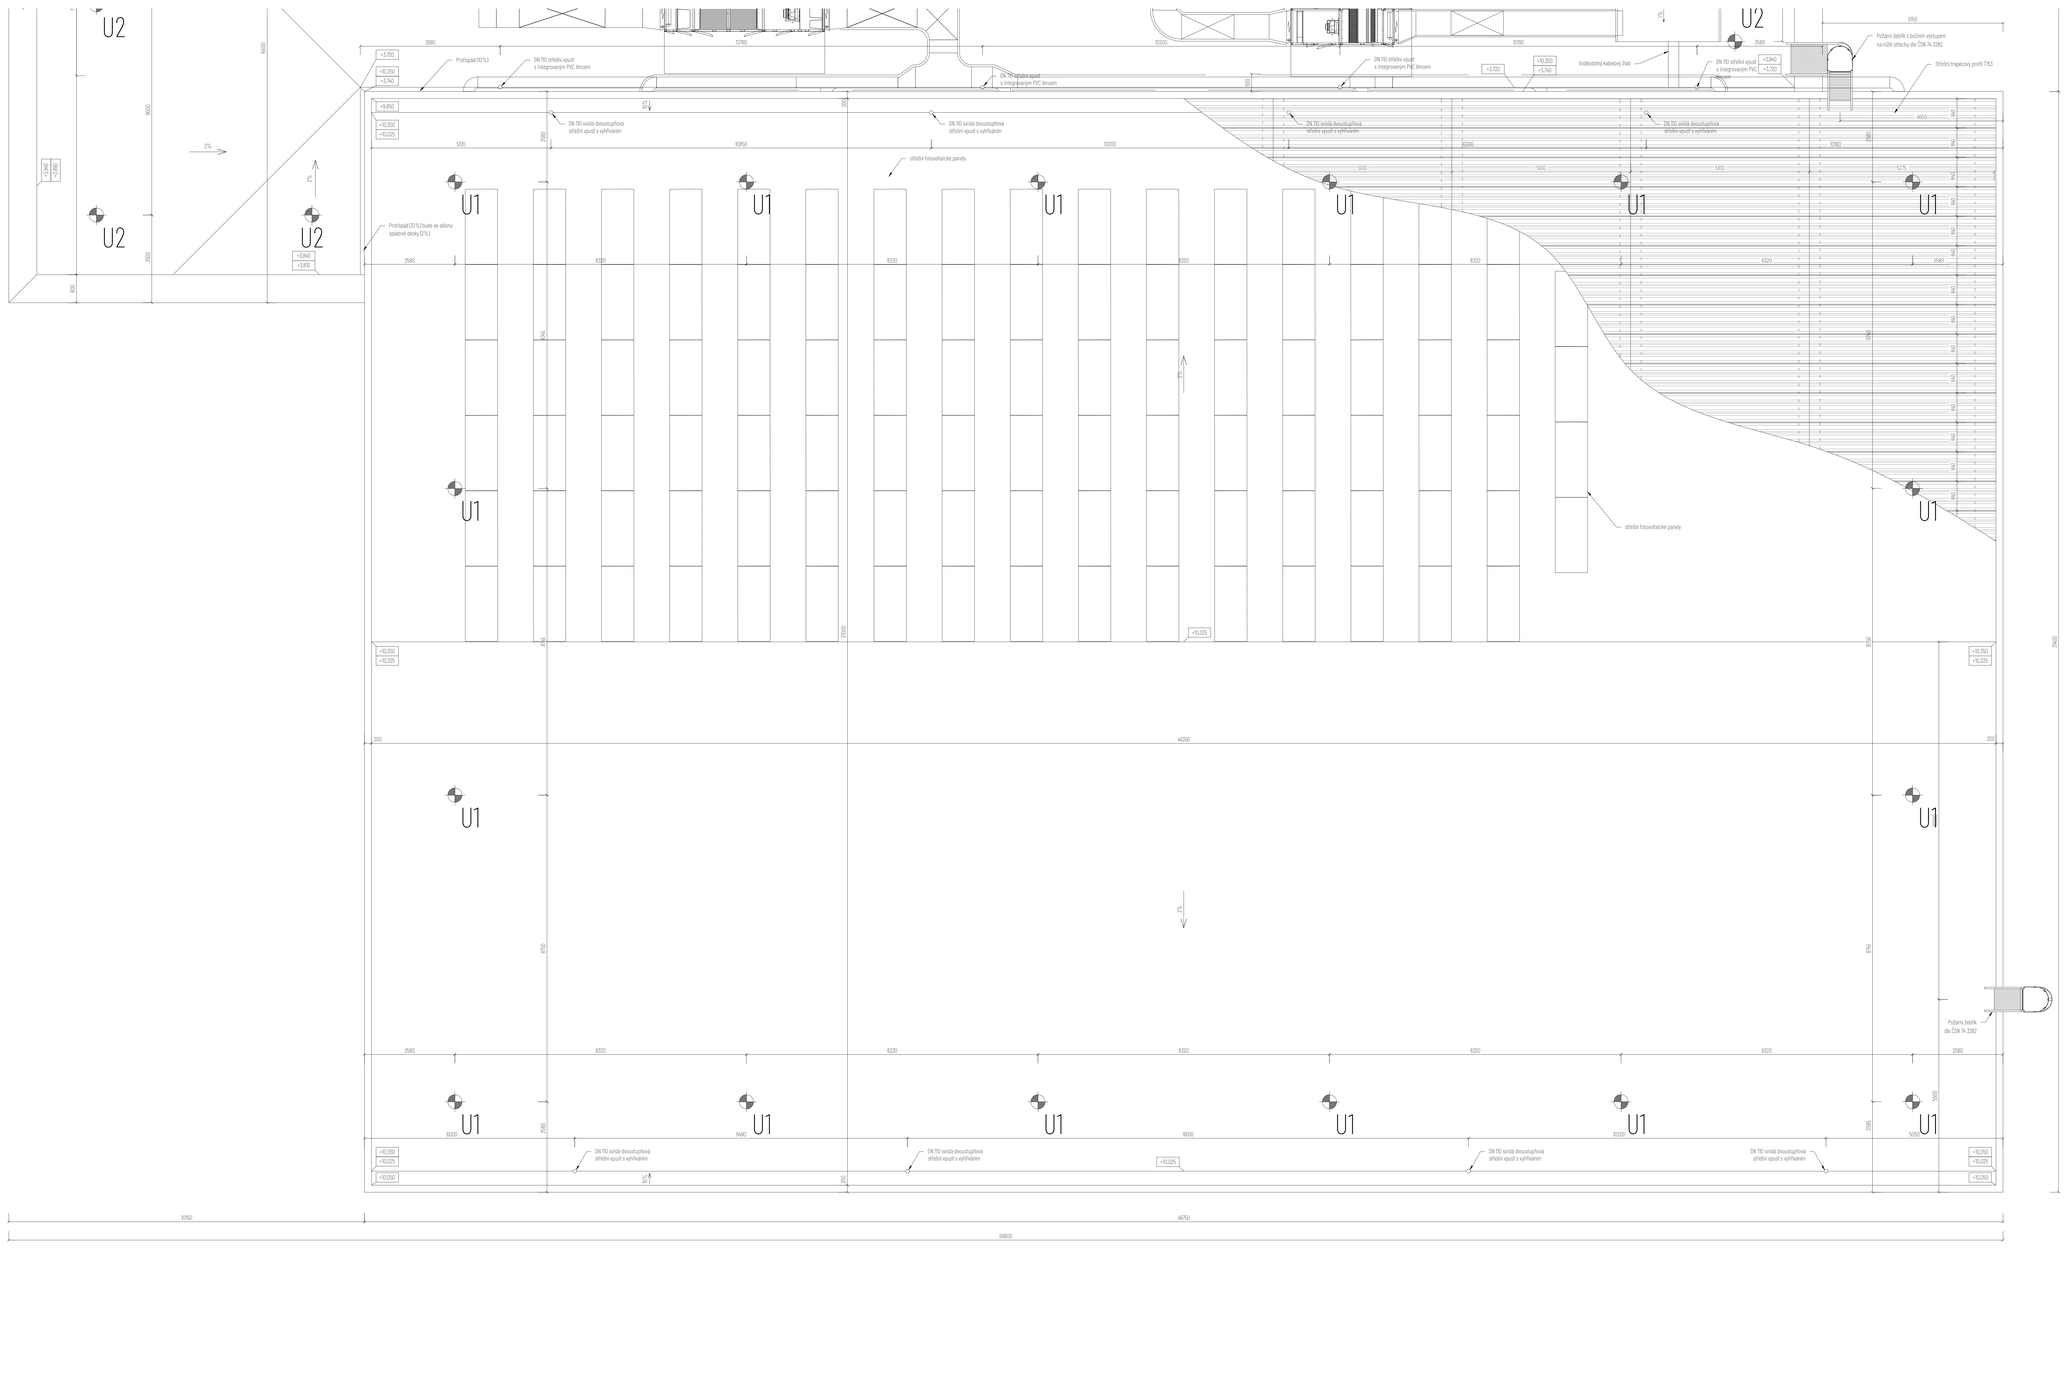

POZNÁMKY:

Na objektu je použit systém nerezového lana s přejezdovými uchytkami. Spojovací lano musí být vždy zkracováno na co nejkratší možnou délku! Současně však jeho délka nikdy nesmí umožnit volný pád delší než 2 600 mm nebo rázový na něj působící přídavky.

Záchytný systém je možné poprvé použít až po úspěšném provedení revize systému a používat jej smí ta fyzická / právnická osoba, která provedla montáž systému a provedení revize. Každý uživatel musí být před použitím systému prokazatelně seznámen s návodem k použití a údržbě systému a musí být vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu z výšky.

Systém je možné používat pouze k účelu, pro který byl navržen a instalován. Každý uživatel musí být před použitím systému prokazatelně seznámen s návodem k použití a údržbě systému a musí být vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu z výšky.

Při montáži každý bod popsat číslem (např. Na základě) a před zahájením montáže fotograficky zdokumentovat skutečnost.

Přístupová místa se, že výkyv na střechu pomocí pevných prvků (žebříků) jsou zabezpečeny dle ČSN 74 3282 ochranným zábradlím, popř. jiným způsobem, který účinně zamezí pádu osob z výšky a do hloubky. Hrana výstupní úrovně žebříku a přístupová plošina musí být po obou stranách opatřeny ochranným zábradlím prodlouženým do vzdálenosti 1500 mm od nezabezpečené hrany do plochy střechy. Jeho podél podélné hrany tak, aby do vzdálenosti 1500 mm od pevného žebříku byl výstupní pás.

Je nutné přizpůsobit vzdálenosti kotvících bodů modulací přípojných otvorů s ocelovým profilu, instalace do předvrtaných otvorů pomocí chemických kotev.

Nesmí docházet k protržení nainstalovaných lanových ochytů.

Kotvící body U1 kotvený pomocí chemické kotvy, a případě stávajících dutinových panelů budou navíc použity ocelové hmoždinky.

Kotvící body slouží pro práci v závěsu na laně pro muž a ostřbu horolezeckou technikou.

Střešní vpusť a detail řešení atiky blíže specifikovan ve výkrese D1.5.06 - Detail atiky

Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou výkresy detailů a technické zprávy

LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU

U1	U1 - Kotvící bod, délka 500 mm	16 ks
U2	U2 - Kotvící bod délka 600 mm	10 ks

Je nutné přizpůsobit vzdálenosti kotvících bodů modulaci trapézového plechu.

UPOZORNĚNÍ:

Projektová dokumentace obsahuje veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb příloha č. 12 Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby. Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva.

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro jemnové práce a konstrukce, výrobní technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výrobní prohlašování a montážní dokumentace. Řešení je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde-li o součást dodavatelské dokumentace. Zpracovatel plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje tyto první předpis.

Projekt pro provádění stavby je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

ZPRACOVATEL: Projekční a inženýrská činnost
Pro Sportovní podlahy ZIN a.s.

VYPRACOVAL: Ing. et Ing. Arch. Jakub Rihák Bc. Ladislav Tamáši, Bc. Marek Valo
Ing. et Ing. Arch. Pavel Juřičák, Ing. et Ing. Arch. Pavel Gallasch

KONTAKT: tel.: +420 736 651 928, E-mail: atelier@majag.cz

ZPRACOVATEL: MAJAG
IČO: 03694762
DIČ: CZ03694762
Kaštanová tř. 1646/2a
Zahovanická na Letné 602 0a

0,000 = 284,870 m.n.m. f. Bpv. S-JTSK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Čepický — ČKAIT-C 1004303, obor Pozemní stavby

INVESTOR: Město Lanškroun
Nádražní 1a/
Lanškroun
nám. J. K. Mysl. 13, Lanškroun Město

ZAKÁZKA: Sportovní hala Lanškroun — Okres: Pardubický územní — Lanškroun (740531) — Lanškroun (678021) — Parcelní číslo: p.č. 987/3, p.č. 439

ČÁST: Architektonicko-stavební řešení

STUPEŇ: Dokumentace pro provádění stavby — MĚŘÍTKO: 1:50 — DATUM: 09 / 2023

VÝKRES: Střešní kce. - hrací plocha

Č. VÝKRESU: 2.07b

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN

Tř. Tomáše Bati 1662, 760 01 Zlín
E-mail: projekce@podlahy.cz
tel.: +420 736 651 928