

MAWERICK-LED-5900-4K
Interiérové LED svítidlo

VYRTYCH

Technické

Krytí IP	IP 20
Blok ElProCADu	
Třída oslnění	D6
Driver	Driver
Přepočítací koeficient	1,00
Maximální svítivost	353 cd/klm
Elektronický předřadník	Ne
Třída clonění	G*6
Symetrie svítidla	Symetrické podle rovin C0 a C90

Účinnostní charakteristiky

Účinnost	100,0 %
Poměr toku do dolního poloprostoru	100

Účinnostní charakteristiky

Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°)
Světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°)
Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu π sr (vrcholový úhel 120°)
Světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu π sr (vrcholový úhel 120°)
Poměrný užitečný světelný tok
Užitečný světelný tok
Úhel poloviční osové svítivosti
CIE Flux Code

Rozměry




Šířka x Hloubka x Výška	1125 x 59 x 79 mm
Svitíací plocha	1120 x 57 x 50 mm
Závěsná výška	79,00 mm

Světelné zdroje

1x LED
40 W, 4180 lm, Ra 80, 4000K

55,6 %
2326 lm
80,6 %
3367 lm
55,6 %
2326 lm
56,4 °
48 81 96 100 100

Označení svítidla : C

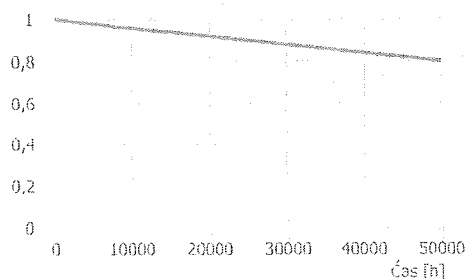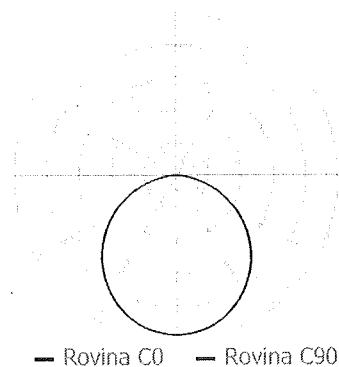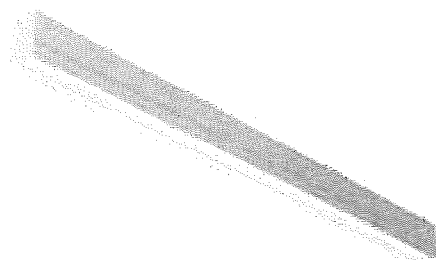

MAWERICK-LED-7400-4K
Interiérové LED svítidlo

VYRTYCH

Technické

Krytí IP	IP 20
Blok EIProCADu	
Třída oslnění	D6
Driver	Driver
Přepočítací koeficient	1,00
Maximální svítivost	353 cd/klm
Elektronický předřadník	Ne
Třída clonění	G*6
Symetrie svítidla	Symetrické podle rovin C0 a C90

Účinnostní charakteristiky

Účinnost	100,0 %
Poměr toku do dolního poloprostoru	100

Účinnostní charakteristiky

Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°)
Světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu 0,586π sr (vrcholový úhel 90°)
Poměrný světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu π sr (vrcholový úhel 120°)
Světelný tok vyzářený do prostorového
úhlu π sr (vrcholový úhel 120°)
Poměrný užitečný světelný tok
Užitečný světelný tok
Úhel poloviční osové svítivosti
CIE Flux Code

Označení svítidla : B

Rozměry

Šířka x Hloubka x Výška	1410 x 59 x 79 mm
Svitíací plocha	1405 x 57 x 50 mm
Závěsná výška	79,00 mm

Světelné zdroje

1x LED
51 W, 5226 lm, Ra 80, 4000K

55,6 %

2908 lm

80,6 %



4210 lm

55,6 %

2908 lm

56,4 °

48 | 81 | 96 | 100 | 100

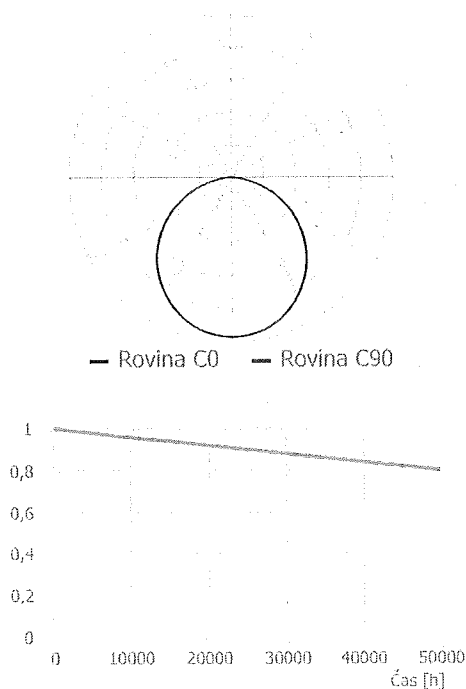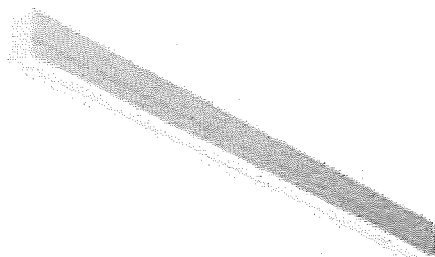

LED přisazené svítidlo TIVI, A
CLASS, kruhové bílé 12,5W, IP44,
neutrální bílá

