


TABULKA OKEN

P/01




STŘEŠNÍ OKNO 66 cm — < 49 KS - STÁVAJÍCÍ  
6 KS - NOVÉ

- STŘEŠNÍ OKNO KYVNÉ S VENT.KLAPKOU
- DŘEVĚNÉ
- borovicové, vakuově impregnované, lakováno dvěma vrstvami transparentního ekologicky nezávadného akrylátového laku
- KLIKA V HORNÍ ČÁSTI KŘÍDLA
- ZASKLENÍ IZOL.TROJSKLEM U = 1.0 W/m2K
- INTERIÉR.ZASTIŇUJÍCÍ ROLETA

55 kusů - Z TOHO 20 KUSŮ (STÁVAJÍCÍCH) NAVÍC  
VENKOVNÍ ROLETU NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

P/02




STŘEŠNÍ OKNO 78 cm - STÁVAJÍCÍ

- STŘEŠNÍ OKNO KYVNÉ S VENT.KLAPKOU
- DŘEVĚNÉ
- borovicové, vakuově impregnované, lakováno dvěma vrstvami transparentního ekologicky nezávadného akrylátového laku
- KLIKA V HORNÍ ČÁSTI KŘÍDLA
- ZASKLENÍ IZOL.TROJSKLEM U = 1.0 W/m2K
- INTERIÉR. ZASTIŇUJÍCÍ ROLETA

12 KUSŮ - Z TOHO 10 KUSŮ (STÁVAJÍCÍCH) NAVÍC  
VENKOVNÍ ROLETU NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ v  
P.03 a P.04

P/03




OVÁLNÉ OKNO

- OKNO. JEDNOKŘÍDLÉ KYVNÉ S VENT.KLAPKOU
- DŘEVĚNÉ
- borovicové, vakuově impregnované, lakováno dvěma vrstvami transparentního ekologicky nezávadného akrylátového laku
- KLIKA V HORNÍ ČÁSTI KŘÍDLA
- ZASKLENÍ IZOL.TROJSKLEM U = 1.0 W/m2K

2 KUSY

P/04

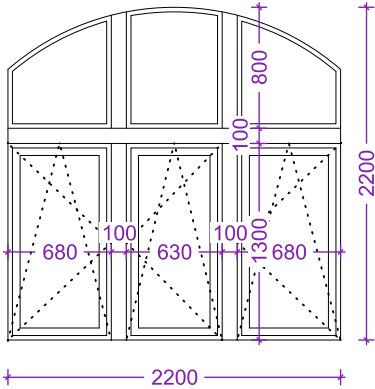

OKNO UČEBNA P.04 - STÁVAJÍCÍ ( POUZE SE VYMĚNÍ PARAPET)


- DŘEVĚNÉ EUROOKNO, BARVA BILÁ EXTERIÉR, TRANSPARENTNÍ LAK INTERIÉR
- OKNO TŘÍKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ + VÝKLOPNÉ S NADSVĚTLÍKEM FIX
- ZASKLENÍ IZOL.TROJSKLEM U = 1.0 W/m2K
- KOVÁNÍ CHROMOVANÁ OCEL

- pohled na okna je z venku
- výšková kóta okna je včetně parapetní lišty (cca 30mm)
- vnitřní parapety - parapetní dřevolam. desky tm. šedá ( např. EGGER)
- venk.parapety - plech hliníkový tm.šedý
- okna z interiéru opatřená hliníkovými manuálně stahovatelnými žaluziemi

- ROZMĚRY A ČLENĚNÍ OKNA DLE STÁVAJÍCÍHO VÝROBKU

1 KUS

P/05

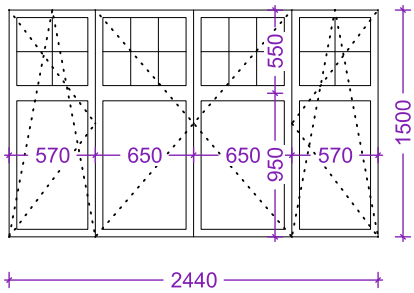


OKNO UČEBNA P.03 - STÁVAJÍCÍ ( POUZE SE VYMĚNÍ PARAPET)

- DŘEVĚNÉ EUROOKNO, BARVA BILÁ EXTERIÉR, TRANSPARENTNÍ LAK INTERIÉR
- OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ + VÝKLOPNÉ S INTEGR.NADSVĚTLÍKEM
- ZASKLENÍ IZOL.TROJSKLEM U = 1.0 W/m2K
- KOVÁNÍ CHROMOVANÁ OCEL

- pohled na okna je z venku
- výšková kóta okna je včetně parapetní lišty (cca 30mm)
- vnitřní parapety - parapetní dřevolam. desky tm. šedá ( např. EGGER)
- venk.parapety - plech hliníkový tm.šedý
- okna z interiéru opatřená hliníkovými manuálně stahovatelnými žaluziemi

- ROZMĚRY A ČLENĚNÍ OKNA DLE STÁVAJÍCÍHO VÝROBKU

1 KUS

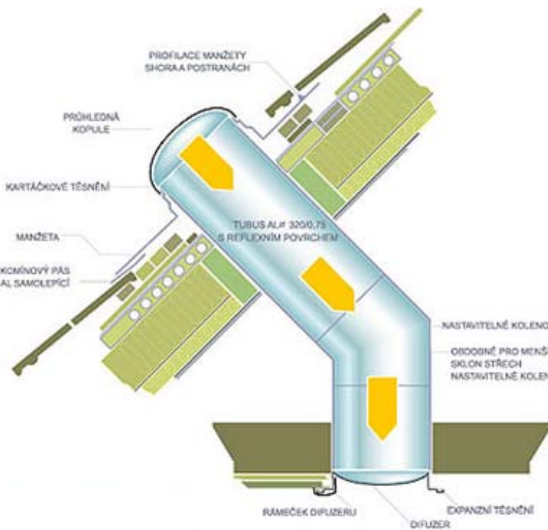


SVĚTLOVODY DO SOC.PROSTOR

- tubusový světlovod pro přísun přirozeného světla dovnitř budovy
- přispívá k úspoře elektrické energie, vhodný zejména do míst, kde není možné namontovat střešní či svislá okna.
- světlovod se skládá z průsvitné kopule, lemování, tubusu a stropního rámu

- průměr tubusu 55 cm, délka světlonosného tubusu 240 cm
- standard.délka tubusu je 210 cm, možnost objednání prodloužení dílu do max. délky 600 cm ( pro průměr 550 mm)

4 KUSY

P/06



OKNO - PŮDA NAD UČEBNOU P.03

- OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, BILÁ
- DŘEVĚNÉ, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM U=1,0 W/m²K
- KOVÁNÍ CHROM. OCEL
- VENK. PARAPET - PLECH HLINÍK TM. ŠEDÝ
- VNITŘNÍ PARAPET - PARAPETNÍ DŘEVOLAM. DESKY TM ŠEDÁ
- ROZMĚRY A ČLENĚNÍ DLE STÁVAJÍCÍHO OKNA
- NUTNO ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU !!

3KS

POPIS PLATNÝ PRO VŠECHNA OKNA:

- dodávka dle zvoleného výrobce
- zasklení izol. trojsklem U=1,0 W/m²K

ROZMĚRY VŠECH OKEN BUDOU UPŘESNĚNY V PRŮBĚHU STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

kreslí/vedoucí projektu:	Ing. Ivana Smolová		
pověřený MÚ: Lanškroun	ing.arch.Lva Dřeváková	obec: Lanškroun	
investor: MÚ: Lanškroun	Město Lanškroun, Nám. J.M. Marků 12, Lanškroun		
investor: akce:	Město Lanškroun, Nám.J.M.Marků 12, Lanškroun	stupeň:	DPS
akce:	Stavební úpravy objektu tělocvična ZŠ Smetanova Lanškroun	datum:	08/2019
díl:	D.1.1. Stavební část	č.přílohy:	D08
výkres:	TABULKA OKEN A DVEŘÍ	měřítko:	1:50