


TABULKA DVEŘÍ

a

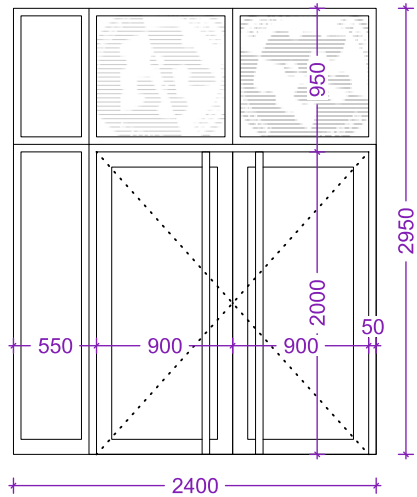

VSTUPNÍ DVEŘE ZE DVORA


DVEŘE VENKOVNÍ DVOUKŘÍDLÉ,  
Z HLINÍKOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ,  
ZASKLENÍ BEZP.DVOJSKLEM Ug=1,1 W/m2.K  
(pro dodavatele souč.prostupu tepla celého výrobku U<=1,6 W/Km2),  
OTOČNÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK FAB,  
S NADSVĚTLÍKEM A POSTRANNÍM OKNEM FIX,  
VERTIKÁLNÍ MADLO

- vstup bude doplněn o jednu novou čtečku na vstupních dveřích
- vstupní dveře budou vybaveny elektromechanickým samozamykacím zámkem a magnetem EZS pro každé křídlo

(velikost dveří dle polohy nadpraží a šířky stáv.okna)

1x KUS	1800/2000 (2,4 x 2,95)
--------	---------------------------

b




DVEŘE OD VÝTAHU - PŘÍSTAVBA

DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ,  
OTOČNÉ, PROSKLENÉ BEZP.SKLEM tl. 8 mm, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ,  
PÍSKOVANÝ MOTIV, S HORIZONT.MADLEM,  
DOZICKÝ ZÁMEK,  
POŽÁRNÍ ODOLNOST/SAMOZAVÍRAČE není dle PBŘ specifikována

3x LEVÉ	1NP - 1L - 900
	2NP - 1L - 900
	3NP - 1L - 900

c

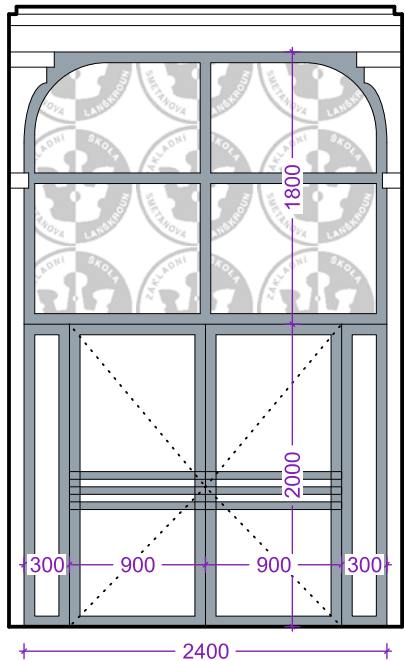


POŽÁRNÍ DVEŘE NA CHODBÁCH

DVEŘE VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ,  
NEREZ KONSTRUKCE RESPEKTUJÍCÍ OZDOBNÉ PRVKY CHODBY,  
(předběžná konzultace pož.stěny s firmou ADOR, p.Fišar tel.: 736/675 502)

PROSKLENÉ SKLO JEDNODUCHÉ BEZPEČNOSTNÍ,  
S NADSVĚTLÍKEM A POSTRANNÍMI OKNY FIX,  
DVEŘE OTOČNÉ SE STAVĚCÍ ZARÁŽKOU PRO KAŽDÉ KŘÍDLO,  
DOZICKÝ ZÁMEK,  
POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 DP3 – C se samozavíračem  
Příslušné doklady o požárním uzávěru, včetně zárubní, budou doloženy u kolaudace

4 KUSY	1NP - 2KS
	2NP - 2KS

d

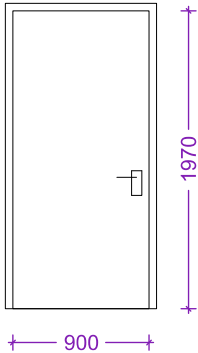


POŽÁRNÍ DVEŘE 90 cm

DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ  
OTOČNÉ, PLNÉ, DOZICKÝ ZÁMEK,  
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (U DVEŘÍ V PODKROVÍ NOVÁ - celkem 1ks,  
stávající v 2. a 1.np celkem 2ks)  
POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 DP3 - C se samozavíračem

U dveří do učebny P.03 osadit magnet EZS do dveří  
pro zabezpečení objektu.

2x PRAVÉ	1NP - 1L + 1P
3x LEVÉ	2NP - 1L + 1P
	PODKROVÍ - 1L

e

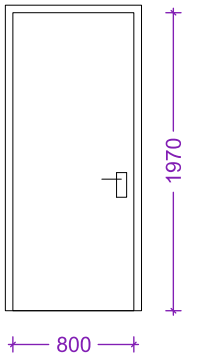


POŽÁRNÍ DVEŘE 80 cm

DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ  
OTOČNÉ, PLNÉ, DOZICKÝ ZÁMEK,  
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ stávající  
POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 DP3 - C se samozavíračem

0x PRAVÉ	1NP - 2L
3x LEVÉ	2NP - 1L

f

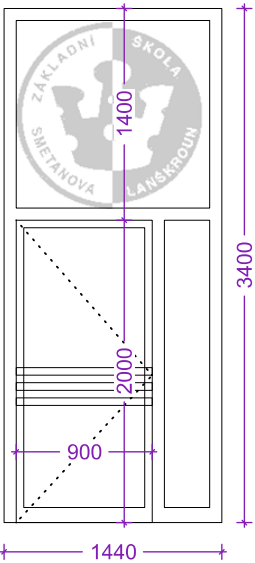


DVEŘE OD VÝTAHU - STARÁ ŠKOLA

DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ,  
S NADSVĚTLÍKEM + POSTRANNÍM FIX OKNEM,  
PROSKLENÉ BEZP.SKLEM tl. 8 mm, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ,  
PÍSKOVANÝ MOTIV,  
OTOČNÉ, S HORIZONT.MADLEM, DOZICKÝ ZÁMEK,  
POŽÁRNÍ ODOLNOST/SAMOZAVÍRAČE  
není dle PBŘ specifikována

(velikost dle polohy nadpraží a šířky stáv.okna)

1x LEVÉ	2NP
---------	-----

POPIS PLATNÝ PRO VŠECHNY DVEŘE:  
(pokud není uvedeno jinak)



- VŠECHNY VNITŘNÍ DVEŘE BUDOU OSAZENY CEDULKAMI S OZNAČENÍM TŘÍD
- CEDULE z hliníku - stříbrný mat., 2mm, písmo ryté, formát 15x7cm
- TEXT dle zadání vedení školy
- před započítáním tvorby otvoru OCEL.zárubní je nutné si vyžádat rozměry otvorů ve zdivu od dodavatelské firmy
- před započítáním výroby dveří je nutno překontrolovat skutečné rozměry otvorů na stavbě samé