


Alternativní řešení ukončení ETICS



Profily z poplastovaného plechu

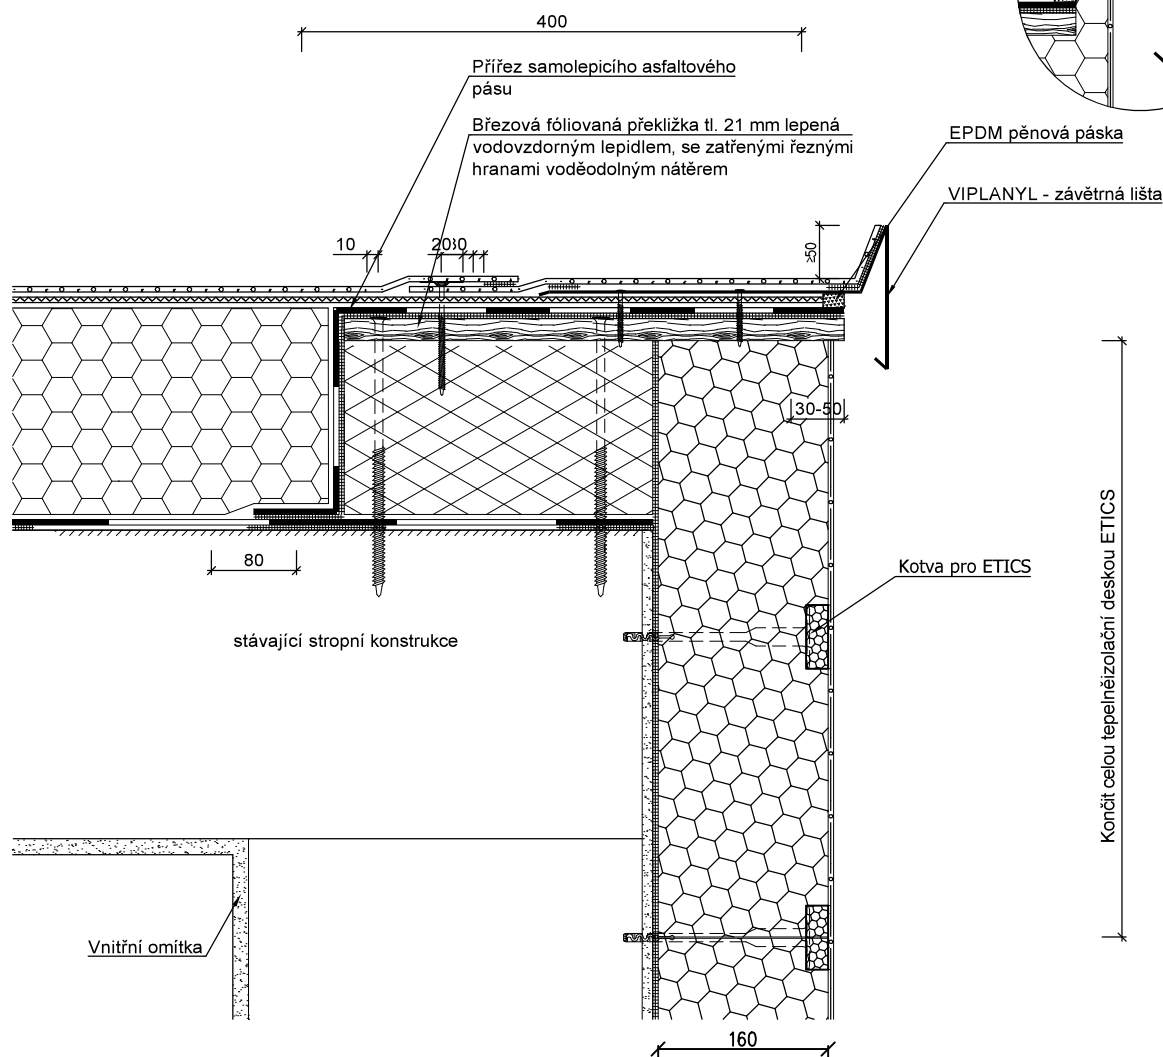

DETAIL UPRAVIT DLE SITUACE NA MÍSTĚ

BOČNÍ OKRAJ STŘECHY

Spolehlivost hydroizolační konstrukce konkrétní stavby je nutné vždy ověřit postupem podle Směrnice ČHIS 01.